

# NEDGRAVEDE AFFALDSBEHOLDERE

## INDRETNING OG ADGANGSVEJE



### NEDGRAVEDE AFFALDSBEHOLDERE

Glostrup Forsyning indkøber og vedligeholder nedgravede affaldssystemer. Boligselskaber og ejerforeninger skal dog selv stå for etablering. De skal placeres og tømmes på egen grund og følge bygningsreglementet samt kommunens affaldsregulativ. Se: [www.glostrup.dk/husholdningsaffald](http://www.glostrup.dk/husholdningsaffald)

### AFFALDSSORTERING

Etageejendomme, rækkehuse, kolonihaver og andre samlede bebyggelser, der har fælles affaldshåndtering, skal fra maj 2022 sortere i følgende affaldstyper:



#### Husholdningsaffald

Emballage, glas, madaffald mv:

- Affaldet skal sorteres i særskilte beholdere ved samme affaldsø/skur.
- Sørg for tydelig skiltning. Find plakater til opgange mv. på: [www.glostrupforsyning.dk/affald](http://www.glostrupforsyning.dk/affald)

#### Farligt affald

Batterier, maling, spraydåser, lyskilder mv:

- Opstil batteribokse ved affaldsø
- Opstil miljøskabe/rød boks til farligt affald

#### Storskrald

Møbler, porcelæn, madrasser, elektronik mv:

- Etabler et skur til storskrald
- Gør plads til klare poser med tekstil
- Gør gerne plads til et byttehjørne


### BEHOLDERE OG DIMENSIONERING

Glostrup Forsyning indkøber og betaler for materiel. Det gælder også de nedgravede beholdere og miljøskabe til farligt affald. Nedgravede beholdere fås som fuldt nedgravede og semi-nedgravede i størrelserne 3 m<sup>3</sup> og 5 m<sup>3</sup>. Kommunen anbefaler 5 m<sup>3</sup>.

Se mere om beholdere, tømmedage og -priser på: [www.glostrupforsyning.dk/affald](http://www.glostrupforsyning.dk/affald)

## ADGANG, AFSTAND OG MÆNGDER

For at opnå sikker og effektiv tømning er det vigtigt, at både lastbil og mandskab har gode adgangsforhold og plads til manøvrering. Glostrup Kommune stiller følgende krav:

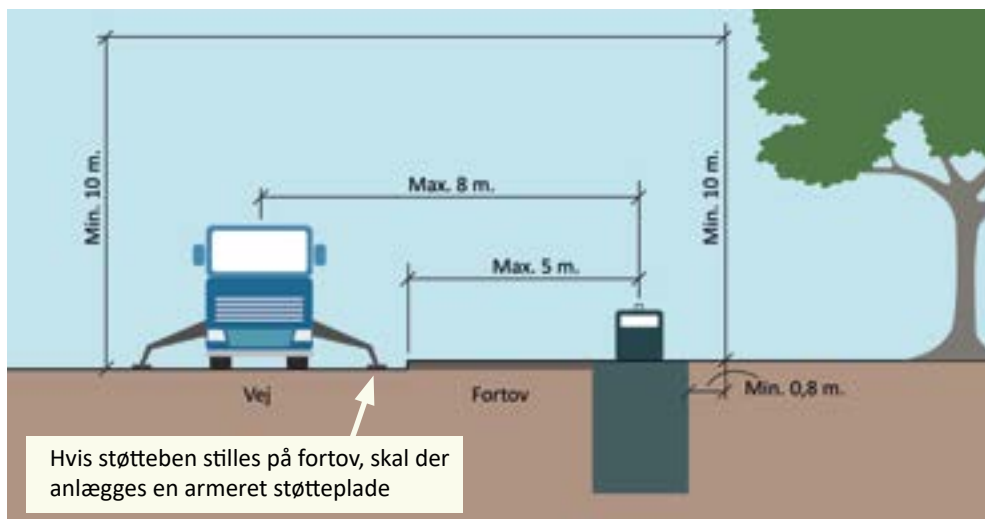

Størrelse og antal af jeres affaldsbeholdere afhænger af antal boliger, pladsforhold og tømningfrekvens. I skal gøre plads til et eller flere skure til storskrald samt dimensionere beholdere til husholdningsaffald ud fra følgende nøgletal:

Affaldstype	Affaldsmængde (liter/bolig/uge)	Tømmefrekvens (i uger)
Restaffald	90	2
Madaffald	11	2
Glas	7	4
Papir	15	4
Pap	16	4
Plast/ fødevarekarton	23 (+15%)	4
Metal	6	4
Batterier	Batteriboks	4

Storskraldsrum	Størrelse	Tømme- frekvens
<ul style="list-style-type: none"><li>Elektronik</li><li>Hårde hvidevarer</li><li>Indendørs træ</li><li>Indbo med fjedre</li><li>Jern</li><li>Tekstil i klare poser</li><li>Rest efter sortering</li><li>Farligt affald</li><li>Småt elektronik</li><li>Porcelæn</li></ul>	$\frac{1}{2}$ m <sup>2</sup> pr. lejlighed dog minimum 20 m <sup>2</sup> .  Miljøskab 240 l beholder 240 l beholder	4. uge

### KØREVEJ

- Vejbredde: mindst 3,6 m
- Styrke: funderet til tung trafik (med et akseltryk på minimum 25 ton)
- Adgang: affaldsbil skal kunne køre til og fra tømningsted uden at bakke.

### OMRÅDE OG ADGANG

- Placering: placer de tungeste fraktioner tættest på kørebane
- Gangplads: minimum 0,8 m fri passage rundt om beholderne
- Tømning: bør ikke ske over fortov eller cykelsti
- Belysning: minimum 25 lux efter solnedgang
- Beboelse: minimum 5 m til facader med vinduer og døre (anbefaling)
- Opgang: maksimalt 50 m fra beholdere til opgang (i specielle tilfælde op til 75 m, hvis placeringen er hensigtsmæssig for beboerne).

### SKUR TIL STORSKRALD

- Belysning: minimum 25 lux efter solnedgang
- Underlag: fast og plant (fx fliser, beton, asfalt)
- Niveau: skur i niveau med adgangsvej
- Ventilation: skuret skal have naturlig ventilation
- Frihøjde: minimum 2,1 m
- Åbning: minimum 1 m
- Dør/låge: skal kunne holdes åben, maksimalt en dør/ låge mellem adgangsvej og affald.
- Gangplads: minimum 1,2 m fri passage
- Vej: maksimum 5 m til vej afhentningsplads
- Beboelse: minimum 5 m til facader med vinduer og døre

### TØMNING FRA OFFENTLIG VEJ

- Hvis tømningen undtagelsesvis skal foregå fra offentlig vej, skal placeringen godkendes af vejmyndigheden.